

B2230RVZ-B1

2-мегапиксельная уличная камера с поддержкой H.265 и моторизованным объективом



- Поддержка кодирования H.265
- Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Моторизованный объектив 2.7 -12 мм с АРД
- Режим "День/Ночь"
- Аппаратный WDR
- Электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью 30 метров
- Степень пыле- влагозащиты IP66
- Многозонный детектор движения
- Поддержка 2DNR/3DNR
- Поддержка технологии PoE
- Монтажная коробка с гермовводом в комплекте

IP-КАМЕРА B2230RVZ-B1 - ЭТО УЛИЧНАЯ IP-КАМЕРА С ПОДДЕРЖКОЙ H.265, ОСНАЩЕНАЯ 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ИК-ПОДСВЕТКОЙ И УПРАВЛЯЕМЫМ МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ФОКУС И УГОЛ ОБЗОРА КАМЕРЫ УДАЛЕННО.




- 1 - Объектив
- 2 - ИК-подсветка
- 3 - Солнцезащитный козырек
- 4 - Датчик света
- 5 - Кронштейн
- 6 - Монтажная коробка

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, DNS, UPnP, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP, ICMP, Bonjour, ONVIF 2.01
Модель	B2230RVZ-B1		
Сенсор	2 Мп, 1/3" КМОП, День/Ночь		
	Прогрессивное сканирование		
Размер сенсора	5.35x3.00 мм	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Чувствительность	0.01 лк (день)/ 0.003 лк (ночь)	Соединение	DHCP, статический адрес
	0 лк (при включенной ИК-подсветке)		
ИК-фильтр	Электромеханический		ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), Сетевая ошибка, тревожный вход
Электронный затвор	От 1/2 до 1/8000 сек, настройка макс. значения		
Усиление (APU)	Регулировка от 0 до 255	Отправка по почте	Кадры (установка разрешения): по событию, По расписанию периодически
WDR	Аппаратный	Отправка на FTP	Кадры (выбор разрешения): По событию, по расписанию периодически
Шумоподавление	2DNR (3 предустановки)		Видео (выбор типа потока): По событию, по расписанию
	3DNR (регулировка уровня)		
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ		
ОБЪЕКТИВ			
Тип объектива	D14, F1.4, моторизованный, APD, пошаговая и постоянная регулировка зума и фокуса	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): По событию, по расписанию периодически
Фокусное расстояние	2.7 -12 мм		Видео (выбор типа потока): По событию, по расписанию
Угол обзора	От 30 до 94° (по горизонтали), От 17 до 52° (по вертикали),		
ВИДЕО			РАЗЪЕМЫ
Видеопоток	H.265 Main Profile, H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset)
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720 Альтернативный поток: 960x540, 640x360 480x268	Управление	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте) Веб-браузер IE 11.0 или выше
Скорость кадров	H.265/H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений		ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Кодирование	H.265, H.264, Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных) H.265/H.264 режим: VBR с настройкой качества (6 предустановок), CBR с настройкой отклонения скорости потока	Питание	12 В (DC) PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span 6 Вт (Без ИК-подсветки)** 9.1 Вт (с включенной ИК-подсветкой)**
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Питание от БП*	6.9 Вт (Без ИК-подсветки)** 10.6 Вт (с включенной ИК-подсветкой)**
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, гамма-коррекция, баланс белого, Отражение, переворот, APU, Маска приватности (до 4-х зон), Синхронизация с источником света	Питание от PoE	Температура от -45 до +50°C
Баланс белого	Авто / Вручную	Температура	Класс защиты IP66
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Класс защиты	Габаритные размеры 100x125x375 мм.
		Габаритные размеры	Вес (нетто) 1050 г.
		Вес (нетто)	Материал корпуса Металл
		Материал корпуса	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
			Сетевая карта Да
			Браузер Internet Explorer 9.0 или выше
			ОС Windows 10, 8, 7, Vista
			Процессор 2.8 ГГц Intel или AMD
			ОЗУ 1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
			Видеокарта 256 Мб
			КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
		Комплект поставки	IP-камера (с кронштейном и объективом) Крепеж, солнцезащитный козырек, Монтажная коробка, сальник M20x1.5, Упаковочная тара
Интерфейсы	100BASE-TX		

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

** Указано пиковое значение при работе зум-объектива.

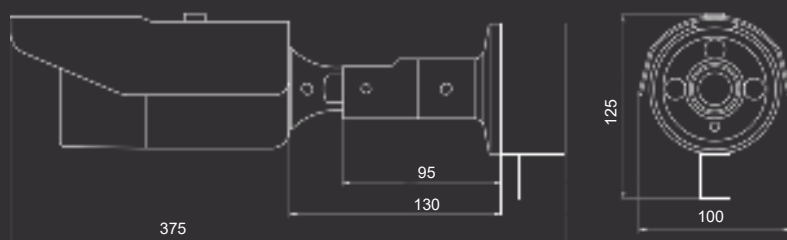

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.