

# VTO2211G-WP

## Вызывная панель IP-видеодомофона



- Тонкая легкая конструкция
- Рабочая температура -30°C ~ 60°C
- Класс защиты IP65 (требуется силиконовый герметик)
- ИК-подсветка и ночной режим
- Двухсторонняя аудиосвязь и голосовая связь через приложение
- Противокражная сигнализация
- Поддержка стандартного питания PoE
- Управление двумя замками
- Поддержка беспроводной сети

### Технические характеристики

#### Система

Главный процессор	Встроенный микропроцессор
Операционная система	Встроенная ОС Linux

#### Видео

Матрица	1/2.8" КМОП, 2 Мп
Поле зрения	Горизонталь: 125° Вертикаль: 72° Диагональ: 142°
Сжатие видео	H.264
Количество потоков	Основной поток: WVGA, 720P, D1 Дополнительный поток: CIF, WVGA, QVGA, 1080p, D1
Частота кадров	25 к/с
Размер видеопотока	256 Кбит/с ~ 4 Мбит/с
Подсветка	ИК-подсветка с автоматической регулировкой
Режим "день/ночь"	Переключение ИК-фильтра
Широкий динамический диапазон	WDR (120 дБ)
Шумоподавление	3D DNR

#### Аудио

Сжатие аудио	G.711mu, PCM
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный громкоговоритель
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Аудиообработка	Шумоподавление, эхоподавление
Оцифровка аудио	16 КГц, 16 бит

#### Функции

Соединение	Полностью цифровое
Детектор движения	Есть
Автоматические снимки	Есть (функция включается только на мониторе)
Запись видео	Есть (требуется SD-карта в мониторе)
Открытие двери	Картой, из мобильного приложения, с монитора

#### Интерфейсы пользователя

Клавиатура	1 механическая кнопка
Считыватель	Смарт-карты (дальность считывания 3 см ~ 5 см)

Веб-интерфейс	Есть
---------------	------

#### Интерфейсы управления

Управление дверью	1 (НЗ по умолчанию)
Датчик двери	1
Кнопка выхода	1
Тревожные входы	1
Тревожные выходы	1
RS-485	1

#### Сеть

Ethernet	RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
Wi-Fi	802.11b/g/n; 2.4 ГГц
Протоколы	SIP, P2P, IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP
Совместимость	ONVIF

#### Электропитание

Питание	12 В (DC), 1А; PoE (802.3af)
Выход питания	1
Потребляемая мощность	Режим ожидания: ≤1 Вт Рабочий режим: ≤7 Вт

#### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-30°C ~ +60°C
Рабочая влажность	10% ~ 90% (без конденсата)
Рабочая высота	≤3000 м
Защита	IP65 (требуется силиконовый герметик)
Сертификация	CE, FCC, UL

#### Физические параметры

Материал	Поликарбонат, акрил
Цвет	Черная панель, серебристая рамка
Монтаж	На поверхность
Исполнение	Уличное
Противокражная кнопка	Есть
Аксессуары	Крепления, интерфейсный шлейф
Размеры	150 мм × 100 мм × 24.8 мм
Масса	0.49 кг (брутто)

Размеры, мм

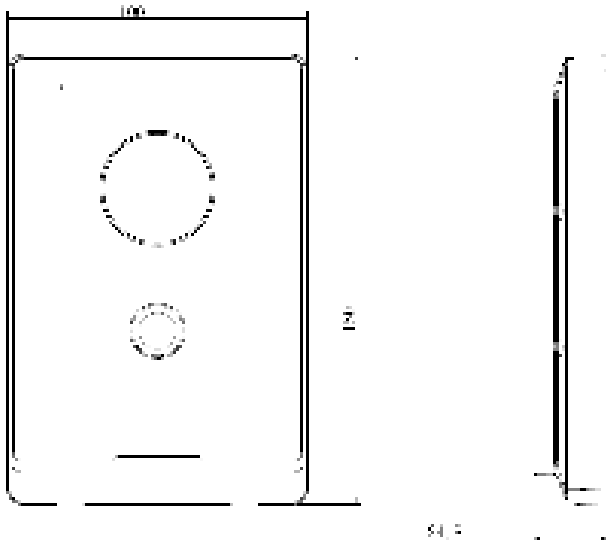


Схема применения

